



Puentes



Retórica
&
Espacio

RETÓRICA & ESPACIO

Introducción

En Retórica & Espacio, nos enorgullece combinar diseño y seguridad en cada uno de nuestros productos. Trabajamos con los mejores proveedores comerciales, quienes nos respaldan con sus certificaciones de calidad. Nuestro compromiso es brindar productos estéticos y duraderos, sin comprometer la seguridad de nuestros clientes. ¡Descubre cómo hemos creado ambientes amigables y cómodos para todos!

Índice

1. Puertas metálicas contrafuego y multiusos

1.1 Puertas metálicas Asturmex contra incendios
.....1

1.2 Puertas metálicas Roper contra incendios
.....5

2. Puertas madera contrafuego y sin certificar sólidas y huecas

2.1 Puertas madera retórica sólidas y huecas
.....11

Puertas contra incendio certificado UL

ASTURMEX



Este tipo de puertas contra incendio está diseñado para una gran variedad de edificios de distintos usos como: corporativos, residenciales, hospitales, cines, escuelas, naves industriales, laboratorios, centros de esparcimiento y espectáculos, centros comerciales, subestaciones eléctricas, plantas de producción, bodegas, plataformas petroleras, etc. Garantizando la seguridad de las personas que ocupan dichos espacios. Tenemos puertas contra incendio con certificación UL de 90 o 180 minutos, para cubrir las diferentes necesidades de cada tipo de edificación y un sello perimetral que se expande para evitar la propagación del humo en lugar donde se requiere protección.

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y VANO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
SENCILLA/DOBLE	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	PESO
SENCILLA	900	2100-2200	780	2030-2130	51
SENCILLA	1000	2100-2200	880	2030-2130	59
SENCILLA	1100	2100-2200	980	2030-2130	67
SENCILLA	1200	2100-2200	1080	2030-2130	74
SENCILLA	1320	2100-2200	1200	2030-2130	82
DOBLE	2000	2100-2200	1880	2030-2130	125
DOBLE	2200	2100-2200	2080	2030-2130	147
DOBLE	2400	2100-2200	2280	2030-2130	168

Puertas contra incendio

Certificacion Europea

Este tipo de puerta esta especialmente diseñado para espacios con un elevado tráfico, tales como centros comerciales, edificios públicos, industrias entre otros.

La PUERTA CONTRA INCENDIO EUROPEA le ofrece al mismo tiempo la mayor protección y el mejor precio en puertas certificadas. Cuenta con certificación europea que garantiza su resistencia al fuego por 60 minutos y 120 minutos.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades.



Puertas contra incendio y multiusos plus reversibles

Cuentan con un sistema reversible en las bisagras que permiten cambiar facilmente el sentido de apertura. Este tipo de puerta esta diseñada pra facilitar la compra de puertas cuando aun no se han determinado los abetimientos definitivos en un proyecto.

Estan diseñadas para accesos en edificios habitacionales, públicos y comerciales entre otros la versión contra incendio cuenta con un certificado de resistencia al fuego de 60 min

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.



Puertas contra incendio Ventiladas

Estas puertas están diseñadas especialmente para permitir el paso de aire a espacios cerrados como salas de servidores o accesos a cuartos que contienen máquinas o equipos que producen calor, combinando seguridad contra incendio y la ventilación sin alterar el diseño ni su resistencia. Cuentan con certificación Europea que garantiza la resistencia al fuego por 60 min.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades



Puertas contra incendio para registros

Este tipo de puertas está diseñado especialmente para colocarse en los ductos donde se alojan las tuberías o cableados de diversas instalaciones tales como gas, luz, agua, cuadros eléctricos entre otros. Garantizando la seguridad de dichos espacios, la puerta para registros cuenta con certificación de resistencia al fuego por 60 minutos.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.



Puertas Multiusos Plus

Las puertas multiusos son muy versátiles y están diseñadas para adaptarse a todo tipo de proyectos desde habitaciones hasta institucionales de diversos segmentos (corporativos, industriales, centros comerciales, hospitales entre otros)

Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios, la convierten en una de las soluciones mas usadas en nuestro sector.

Son ligeras, dinámicas y que permiten la instalación de una amplia variedad de accesorios para cubrir las necesidades de diversas áreas de un edificio.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.



TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y VANO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA/DOBLE					
SENCILLA	900	2100-2200	780	2030-2130	45
SENCILLA	1000	2100-2200	880	2030-2130	52
SENCILLA	1100	2100-2200	980	2030-2130	59
DOBLE	2000	2100-2200	1880	2030-2130	102
DOBLE	2200	2100-2200	2080	2030-2130	122
DOBLE	2400	2100-2200	2280	2030-2130	142

Puerta Batiente

Cortafuego UL ROPER

Dentro de la amplia gama de productos contrafuego, Roper dispone de productos de la máxima calidad y fiabilidad con la certificación UL. Este Producto ha obtenido a una alta calificación de resistecia durante las pruebas de Certificación



90° | 180°



2090-2490 mm



820-2550 mm



Características

Hoja de 1" 3/4 (44,5 mm) de espesor, fabricada con lámina de acero galvanizada prelacada en color blanco RAL 9010, de calibre 19 (espesor 1 mm).

- Refuerzo perimetral interno de calibre 12 (espesor 2.5 mm)
- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme.
- Material aislante interior: Lana de roca mineral de alta densidad.
- Fabricación sin soldadura para evitar problemas de oxidación.
- Instalación tanto en muro sólido como en muro de Tablaroca ®.
- 2 tipos de marco según el tipo de instalación necesario.
- 3 o 4 bisagras(según medidas) de acero de 4" 1/2 x 4" 1/2.
- Sello intumesciente de elevada dilatación entre puerta y marco que garantiza una perfecta estanqueidad al contacto con el calor.
- Se entregan la puerta y el marco por separado; el marco desarmado.
- La puerta es reversible.

Puerta Batiente

Cortafuego

FM APPROVALS

Toda nuestra gama de producto batiente cortafuego destaca por ser fabricada utilizando tecnología de vanguardia, procesos productivos automatizados y precisos y emplear materiales de primera calidad. La excelencia durante la fabricación y el trabajo continuo de investigación ha llevado a estas puertas cortafuego a obtener el certificado FM APPROVALS de acuerdo a la norma NFPA 252 y además, contar con un alto nivel de acabado y estética.


Toda nuestra gama de producto batiente cortafuego FM se destaca por:

- La puerta está fabricada en láminas de acero galvanizado y prelacado en color blanco RAL 9010, de calibre 24.
- La pintura es gofrada en polvo epoxi con tratamiento de lavado, desengrasado, fosfatado y secado al horno a 180°C.
- El material aislante interior es lana de roca mineral de alta densidad.
- Marco ensamblado a la puerta y preparado para ser recibido de albañilería.
- Sello intumescente de elevada dilatación entre puerta y marco que garantiza una perfecta estanqueidad al contacto con el calor.
- Cerradura con marcado CE de acuerdo con la norma EN 12209.
- Tres bisagras cortafuegos por puerta fabricadas en acero galvanizado según DIN 18272. Una de las bisagras con resorte para función de cierrapuertas
- Manija de alma de acero forrada con poliamida de color negro.

--



90' | 180'



2070 - 2200 mm



800 - 1200 mm



Puerta Batiente

ROMEX

Las batientes ROMEX están ideadas para cualquier lugar en el que se precisen unos altos niveles de seguridad y fiabilidad.

Toda nuestra gama de producto batiente destaca por ser fabricados utilizando tecnología de vanguardia, emplear materiales de primera calidad y contar con un alto nivel de acabado y estética.

La batiente Romex no requiere indicar el sentido de apertura a la hora de realizar el pedido, dado que los mismos perfiles y puerta se pueden montar tanto de izquierda como derecha y de apertura interior o exterior. Girando la puerta y los perfiles verticales del marco 180º se consigue cambiar el sentido de apertura.

FABRICACIÓN

Toda la gama de este producto esta fabricada en una línea de producción basada en tecnologías modernas que permite unos niveles de acabado elevados y una calidad constante.

Todos los procesos de fabricación han sido estudiados y desarrollados por nuestro departamento técnico.

ENSAYOS

Los productos de nuestra gama Romex se someten a ensayos periódicos de durabilidad en nuestros propios laboratorios para su constante mejora.

--



Puerta Reversible



ALTO
2190 mm



ANCHO
1020 - 2550 mm



Puertas de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de aglomerado, forrada de MDF natural.

Puertas de madera sólidas retórica

Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento. Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar
- Cubierta PBO (tablero de partículas de madera que presenta una gran resistencia al pandeo)
- Espesores: 12mm, 16mm, 19mm, 28mm
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales

Áreas

- Acceso a habitaciones
- Puerta de Intercomunicación
- Suite recámara/ suite baño
- Acceso a servicios
- Cocina
- Lavandería/ acceso a equipos
- Bodega, andén, oficina, mantenimiento
- Servicios con conexión a áreas públicas
- Cuartos de máquinas, eléctrico y de calderas
- Hogar, baños, recámaras



Presentación/ Terminados

Chapa nogal /Chapa natural

Chapa de tzalam

Barniz / Pintado

Laqueadas / Laminados

Industrial / Estándar



Puerta de madera Honey Comb


Puerta de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de "honey comb" forrada con MDF natural.

Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento. Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales

Áreas

- Acceso a habitaciones
- Puerta de Intercomunicación
- Suite recámara/ suite baño
- Acceso a servicios
- Cocina
- Lavandería/ acceso a equipos
- Bodega, andén, oficina, mantenimiento
- Servicios con conexión a áreas públicas
- Cuartos de máquinas, eléctrico y de calderas
- Hogar, baños, recámaras

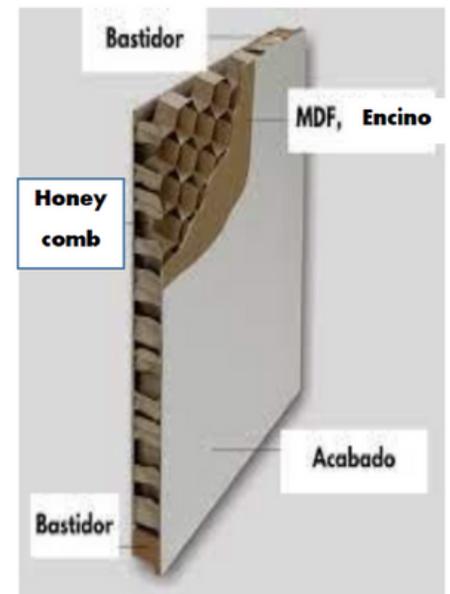

Presentación/ Terminados

Chapa nogal /Chapa natural

Chapa de tzalam

Barniz / Pintado

Laqueadas / Laminados

Industrial / Estándar



Retórica & Espacio



ventas@retoricayespacio.com



www.retoricaespacio.com



56-4167-41-28